

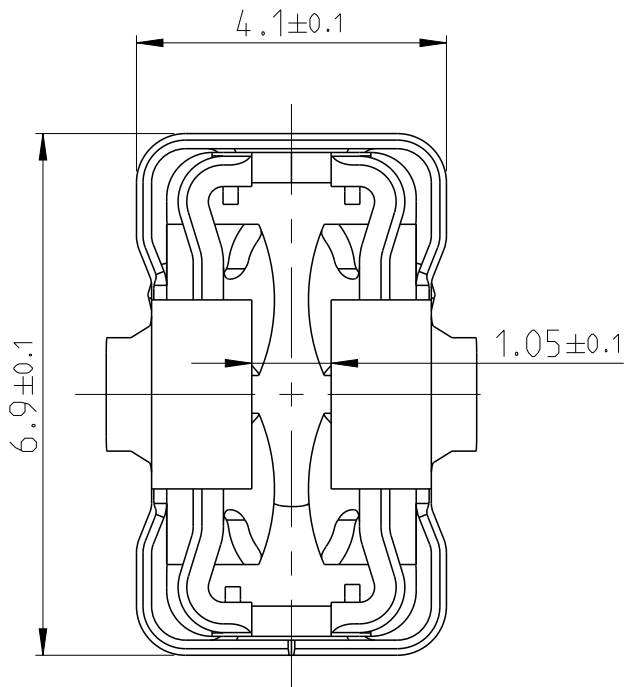


124 14 18-4	A	4.0-6.0	3.4-4.3	CuNiSi	TIN PLATED / SnAg verzinkt / SnAg	4.5	6.9	8.7	20.95	E = 5.3 G = 5.6 D _{Dr} = 2.9	H1= 8.15 H2= 7.0 K = 7.9 D _{Iso} = 6.0	2
2-124 14 18-3 	A				SILVER PLATED versilbert					E = 4.6 G = 4.8 D _{Dr} = 2.4	H1= 8.15 H2= 7.0 K = 7.9 D _{Iso} = 6.0	
1-124 14 18-3	A				SILVER PLATED versilbert							
124 14 16-3	A	SILVER PLATED versilbert	4.0	5.9	7.7	19.95	E = 4.6 G = 4.8 D _{Dr} = 2.4	H1= 8.15 H2= 7.0 K = 7.9 D _{Iso} = 6.0				
124 14 16-1	A	TIN PLATED verzinkt										
124 14 14-3	A	SILVER PLATED versilbert							3.5	5.9	7.7	19.95
124 14 14-1	A	TIN PLATED verzinkt										
124 14 12-3	A	SILVER PLATED versilbert	3.0	5.4	7.2	19.95	E = 2.8 G = 3.0 D _{Dr} = 1.1	H1= 7.8 H2= 6.7 K = 7.5 D _{Iso} = 5.5				
124 14 12-1	A	TIN PLATED verzinkt										
5-124 14 10-3	A	SILVER PLATED versilbert							2.5	4.9	6.7	19.95
124 14 10-3 	A	SILVER PLATED versilbert										
5-124 14 10-1	A	TIN PLATED verzinkt										
124 14 10-1 	A	TIN PLATED verzinkt										
2-124 14 08-3 	A	4.0-6.0	3.4-4.3	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	4.5	6.0	7.8	19.95	E = 5.3 G = 5.6 D _{Dr} = 2.9	H = 6.7 K = 7.0 D _{Iso} = 3.9	A
1-124 14 08-3	A				SILVER PLATED versilbert							
124 14 08-1	A				TIN PLATED verzinkt							
124 14 06-3	A	>2.5-4.0	3.4-4.5	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	4.0	5.2	6.8	19.05	E = 4.6 G = 4.8 D _{Dr} = 2.4	H = 6.4 K = 6.7 D _{Iso} = 4.0	A
124 14 06-1	A				TIN PLATED verzinkt							
124 14 04-3	A				SILVER PLATED versilbert							
124 14 04-1	A	TIN PLATED verzinkt										
124 14 02-3	A	0.5-1.0	1.4-2.1	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	3.0	4.2	5.8	19.05	E = 2.8 G = 3.0 D _{Dr} = 1.1	H = 3.8 K = 4.1 D _{Iso} = 1.8	A
124 14 02-1	A				TIN PLATED verzinkt							
5-124 14 00-1	A				0.2-0.5							
124 14 00-1 	A	TIN PLATED verzinkt										
ORDER NO. STRIP Bestell-Nr. Bandware	Rev.	WIRE RANGE Drahtgrößen Bereich (mm 2)	INSULATION- Ø Isolations- Ø (mm)	MATERIAL Werkstoff	SURFACE IN CONTACT AREA Oberflaeche im Kontaktbereich	A	B	C	F	WIRE CRIMP Drahtcrimp	INSULATION CRIMP Isolations Crimp	
CRIMP DIMENSION Crimpabmessungen (mm)												



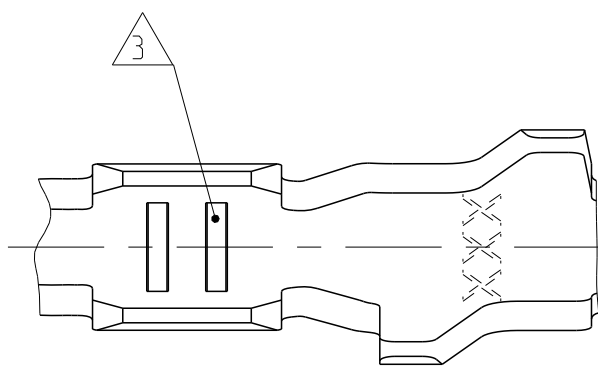


VERSION B



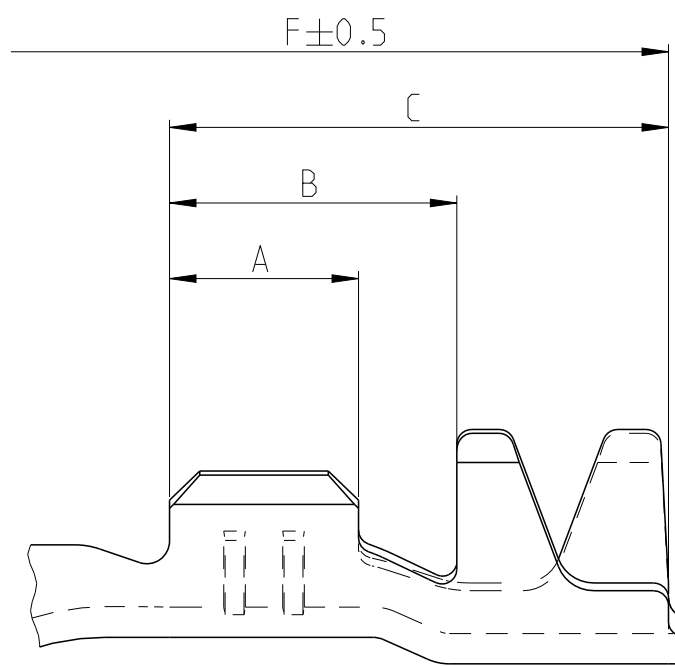


VERSION C

SINGLE WIRE SEALING SYSTEM
Einzeldichtungssystem

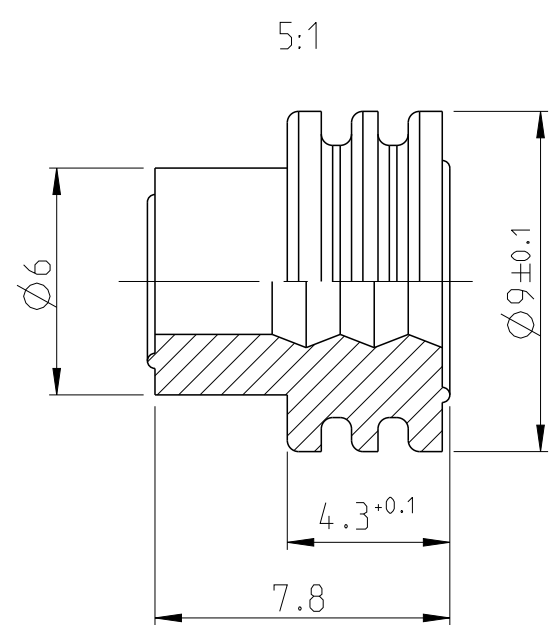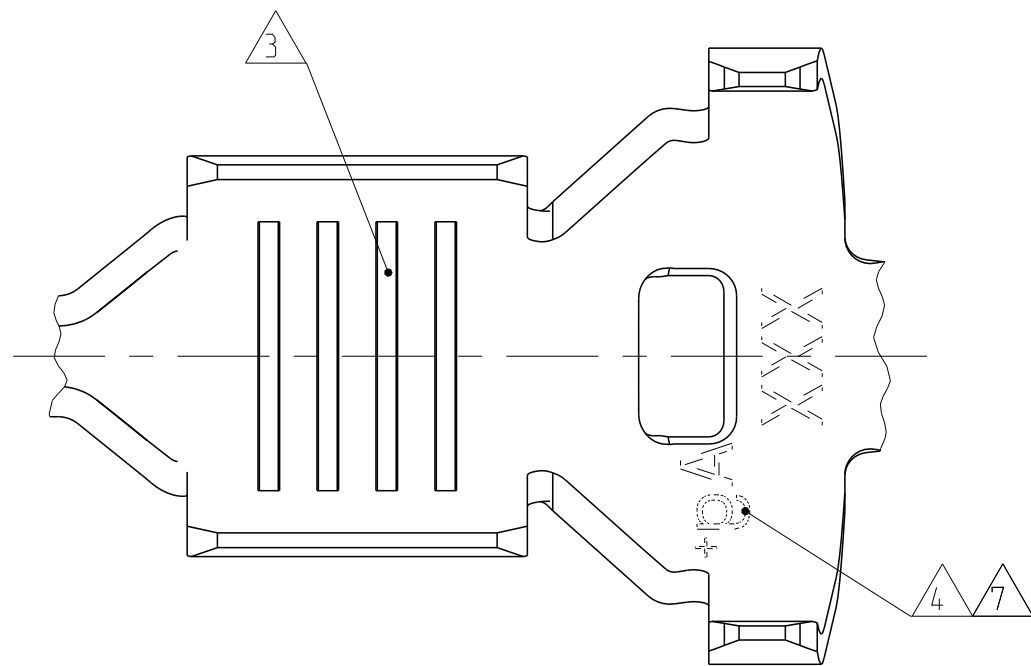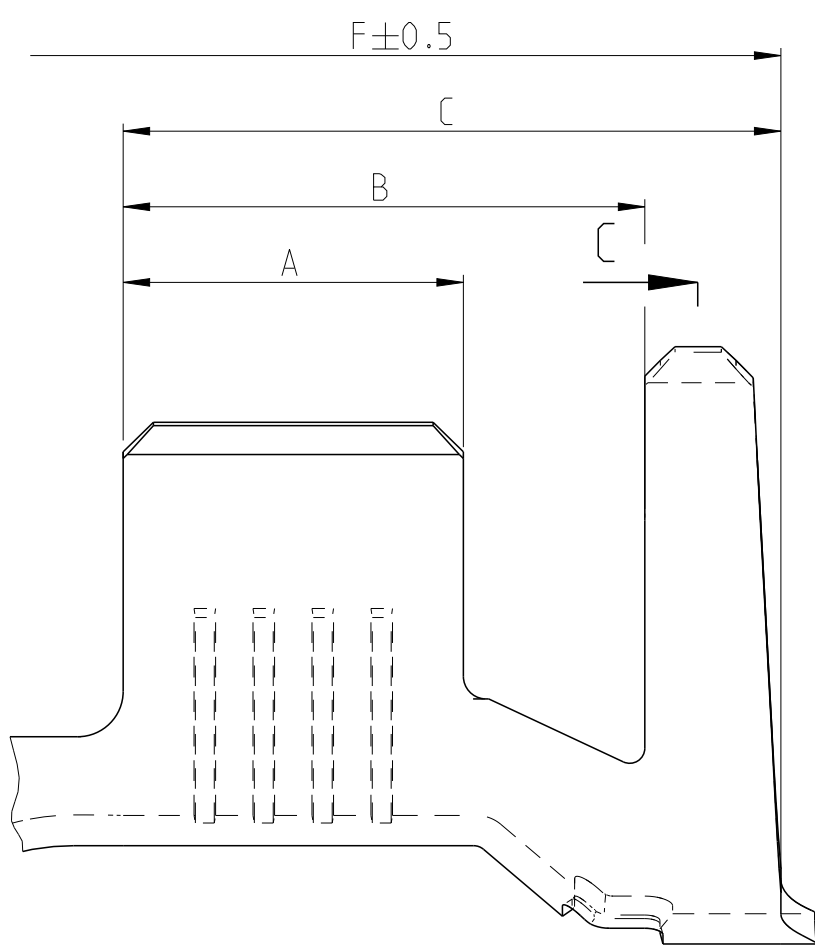


SINGLE WIRE SEAL Einzel-Dichtung		
ORDER NO. Bestell-Nr.	INSULATION Isolations-Ø	COLOR Farbe
2177018-1	1.2-2.0	YELLOW gelb
1394511-1	2.0-2.7	WHITE weiss
1823111-1	2.7-3.0	REDBROWN rotbraun
1394512-1	3.4-3.7	BLUE blau
1719043-1	4.0-4.5	GREEN gruen

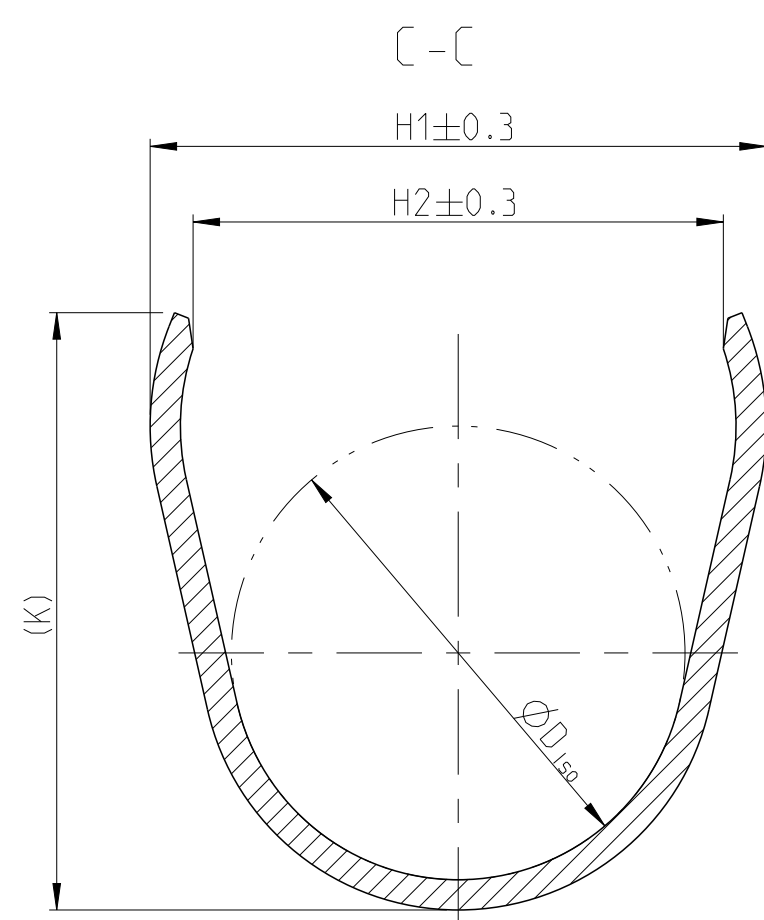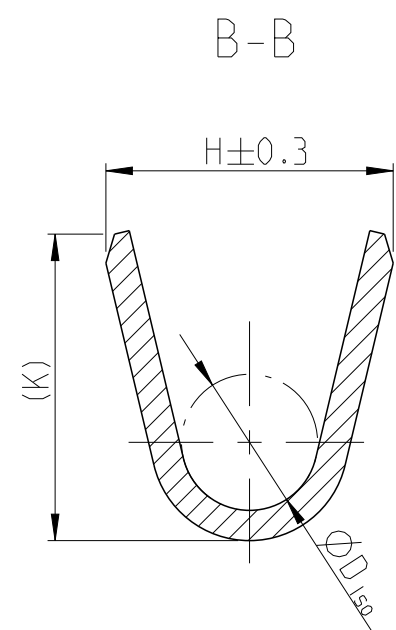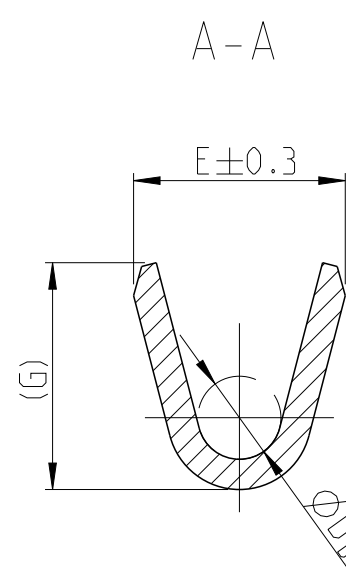

NOTES
Bemerkungen

1 LASER

- 1 LASERWELDED
Lasergeschweisst
 - 2 SINGLE WIRE SEAL TO BE SELECTED ACCORDING TO INSULATION-Ø
Auswahl der Einzeldichtung entsprechend dem Isolations-Ø
 - 3 DIFFERENT FORM AND NUMBER OF THE SERRATIONS POSSIBLE
Unterschiedliche Ausführung und Anzahl der Rillen möglich
 - 4 SILVER PLATED VERSIONS ARE MARKED WITH "Ag"
Versilberte Versionen sind mit "Ag" gekennzeichnet
 - 5 DIFFERENT ASSEMBLY CAUSED BY PRODUCTION OF THE SPRING ON THE BODY.
SPOTWELDS CAN BE ABOVE OR DOWN.
Fertigungsbedingte unterschiedliche Montage der Ueberfeder auf dem Body möglich
Der Stoss kann sich oben oder unten befinden.
 - 6 USED WITH TAB 0.8±0.03mm x 4.8 ... 6.3 ±0.1mm
Verwendet mit Flachstecker 0.8±0.03mm x 4.8 ... 6.3 ±0.1mm
 - 7 "Ag+" MARKING ON SILVER PLATED VERSIONS FOR INCREASED LIMIT TEMPERATURE
"Ag+" Markierung auf versilberten Versionen fuer erhoehte Grenztemperatur
 - 8 124.1400-1 nicht fuer Neuanwendungen, wird ersetzt durch 5-124.1400-1
124.1410-1 nicht fuer Neuanwendungen, wird ersetzt durch 5-124.1410-1
124.1410-3 nicht fuer Neuanwendungen, wird ersetzt durch 5-124.1410-3
124.1400-1 SUPERSEDED BY PN 5-124.1400-1
124.1410-1 SUPERSEDED BY PN 5-124.1410-1
124.1410-3 SUPERSEDED BY PN 5-124.1410-3




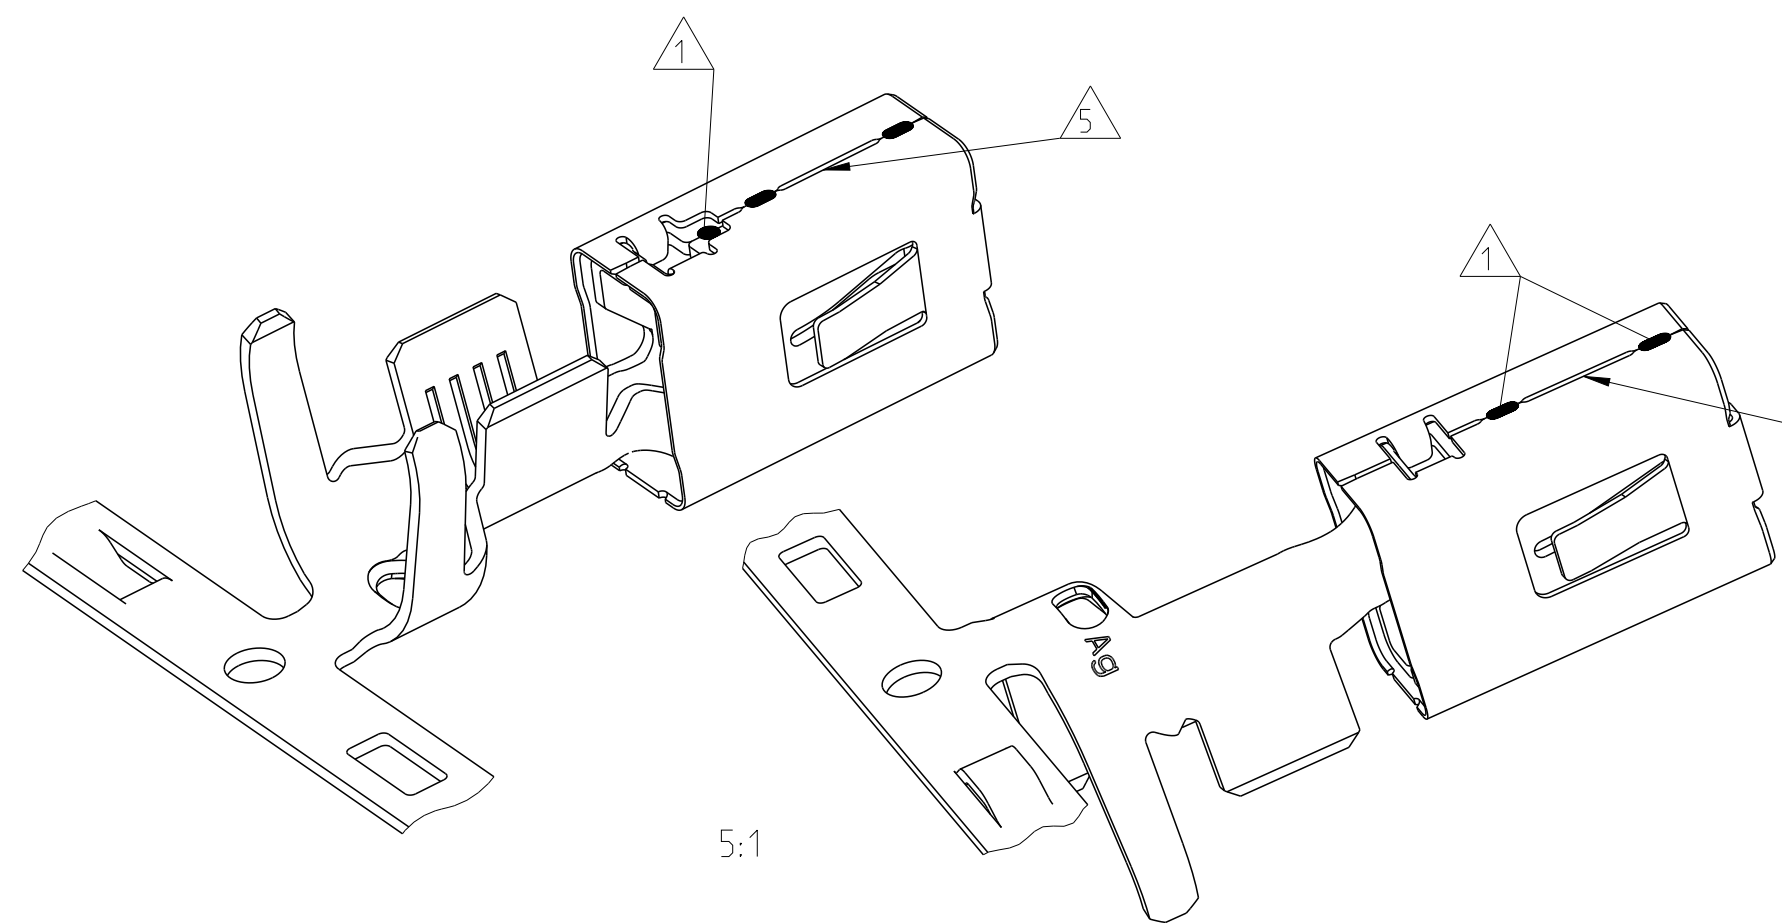


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN R. Meier	03DEC2001	 TE Connectivity	
		CHK R. Schaefer	03DEC2001		
DIMENSIONS:		APVD M. Bleicher	28OCT2011	NAME	AMP MCP6.3/4.8K FLATCONTACT AMP MCP6.3/4.8K Flachkontakt PRODUCT GROUP DRAWING
mm	TOLERANCES (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED):	PRODUCT SPEC			
	0 PLG ± 0.2 2 PLG ± 0.2 3 PLG ± 0.2 4 PLG ± 0.2 ANGLES $\pm 1^\circ$	108-18718			
		APPLICATION SPEC			
MATERIAL	FINISH	114-18386		SIZE	RESTRICTED TO
-	-	WEIGHT		A1	-
Customer Drawing				CASE CODE	DRAWING NO
				100779	G=1241438
				SCALE	SHEET
				5:1	1 OF 2
				REV	A16

AMP MCP 6.3/4.8K FOR FUSES

AMP MCP 6.3/4.8K fuer Sicherungen


LOC	DIST	REVISIONS					
A1	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
				SEE SHEET 1			

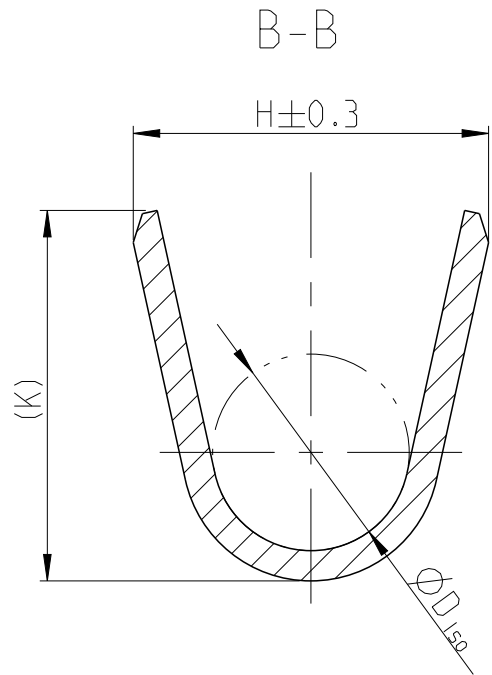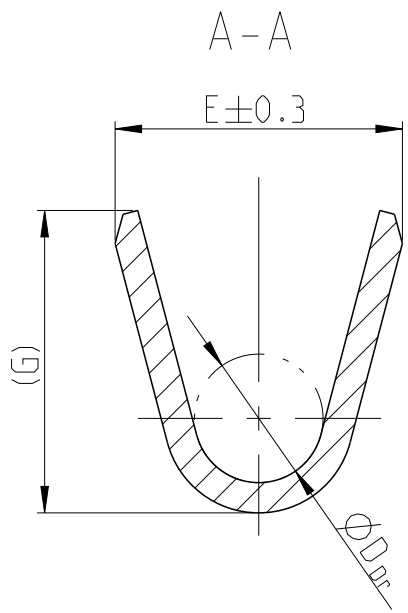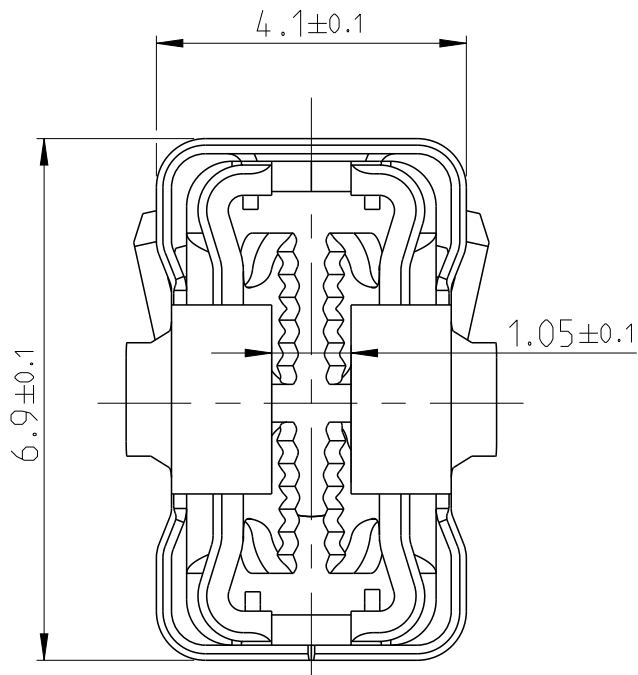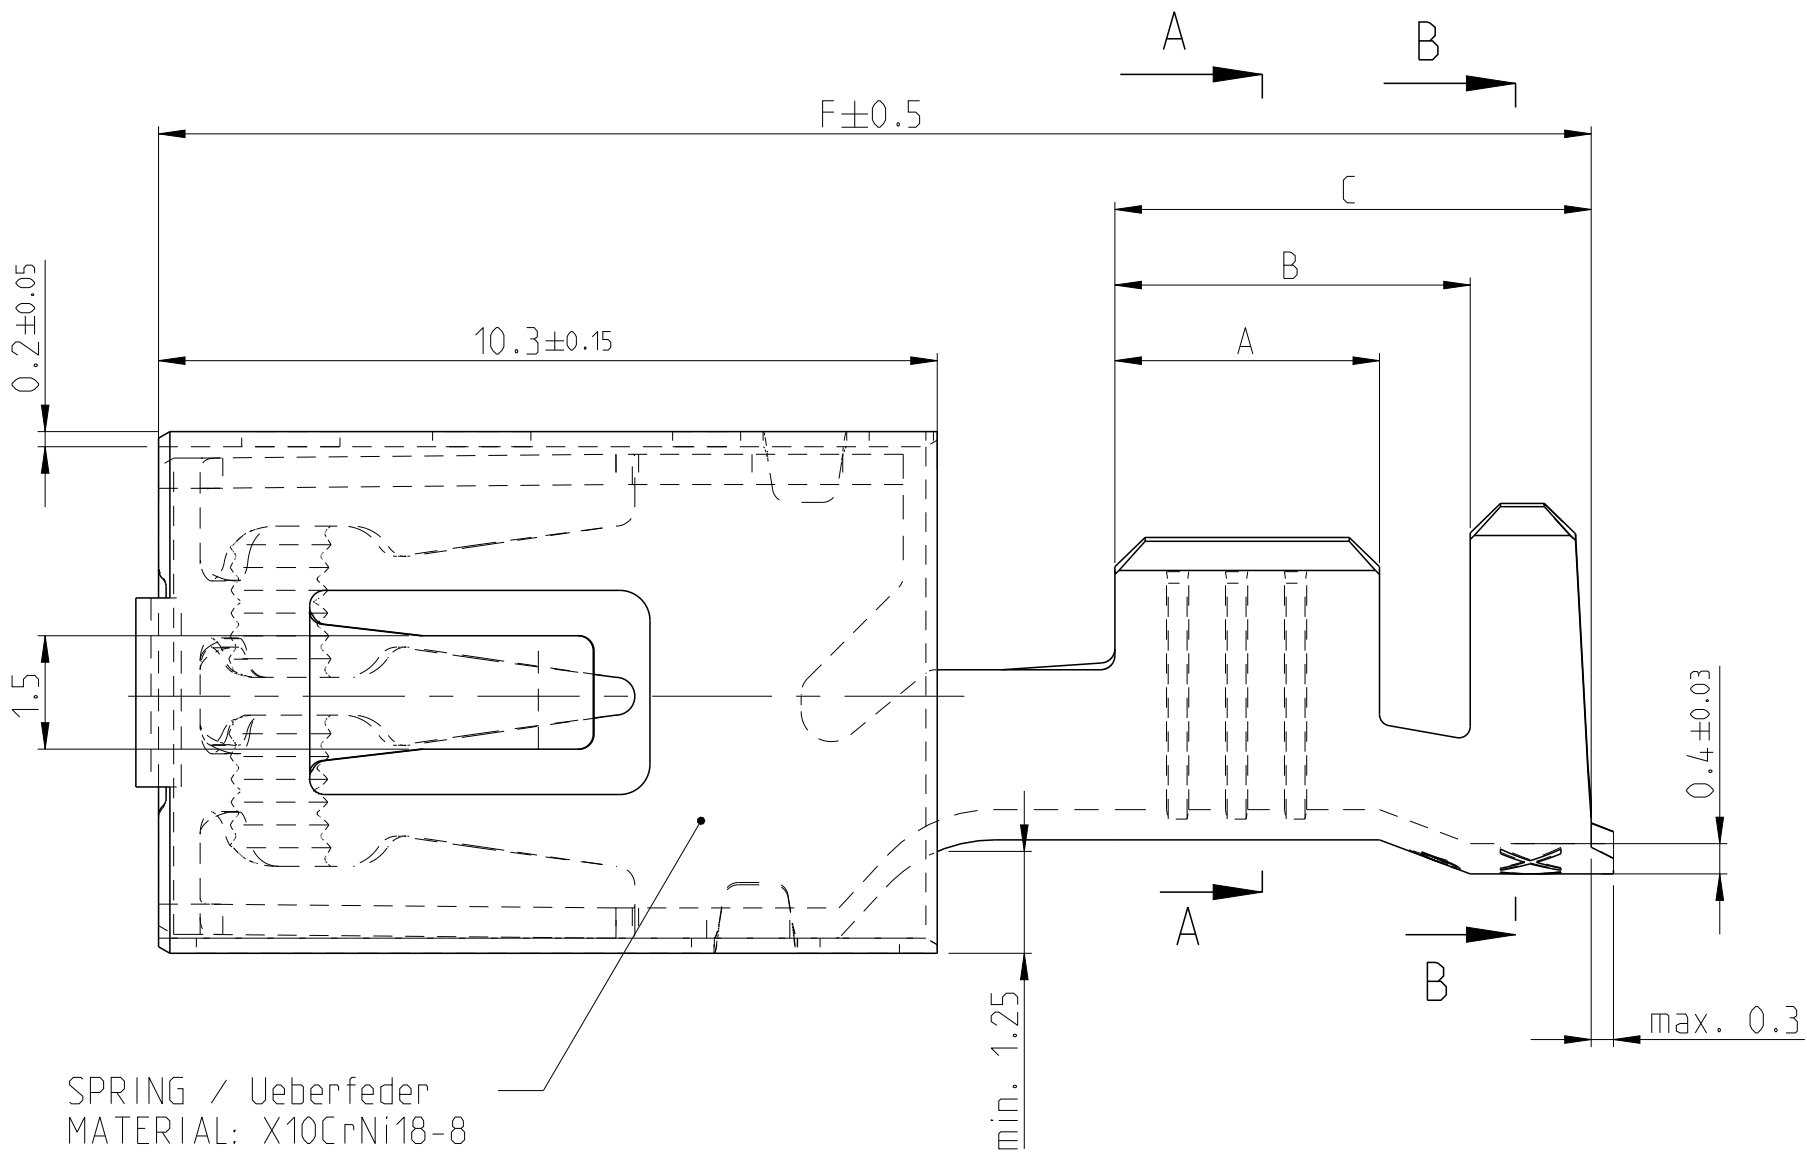

NOTES

Bemerkungen

- 1 LASERWELDED
Lasergeschweisst
- 2 DIFFERENT FORM AND NUMBER OF THE SERRATIONS POSSIBLE
Unterschiedliche Ausfuehrung und Anzahl der Rillen moeglich
- 3 SILVER PLATED VERSIONS ARE MARKED WITH "Ag"
Versilberte Versionen sind mit "Ag" gekennzeichnet
- 4 DIFFERENT ASSEMBLY CAUSED BY PRODUCTION OF THE SPRING ON THE BODY.
SPOTWELDS CAN BE ABOVE OR DOWN.
Fertigungsbedingte unterschiedliche Montage der Ueberfeder auf dem Body moeglich.
Der Stoss kann sich oben oder unten befinden.
- A16 5 USED WITH MEDIUM FUSE 0.64 ± 0.04mm x 5.25 ± 0.15mm
(COMPLIANT WITH ATO[®] FUSE TECHNOLOGY)
ATO[®] IS A REGISTERED TRADE MARK OF LITTELFUSE INC.
Verwendet mit Medium Sicherung 0.64 ± 0.04mm x 5.25 ± 0.15mm
(kompatibel mit ATO[®]-fuse Technologie)
ATO[®] ist ein eingetragener Markenname von Littelfuse Inc.
- A16 6 USED WITH MaxiCompact FUSE 0.81 ± 0.03mm x 6.3 ± 0.2mm
MaxiCompact IS A REGISTERED TRADE MARK OF MTA
Verwendet mit MaxiCompact Fuse 0.81 ± 0.03mm x 6.3 ± 0.2mm
MaxiCompact ist ein eingetragener Markenname von MTA
- A16 7 MaxiCompact FUSE VERSIONS ARE MARKED WITH A SECOND HOLE AT THE SPRING
MaxiCompact Fuse Versionen sind mit einem zweiten Loch in der Ueberfeder gekennzeichnet.

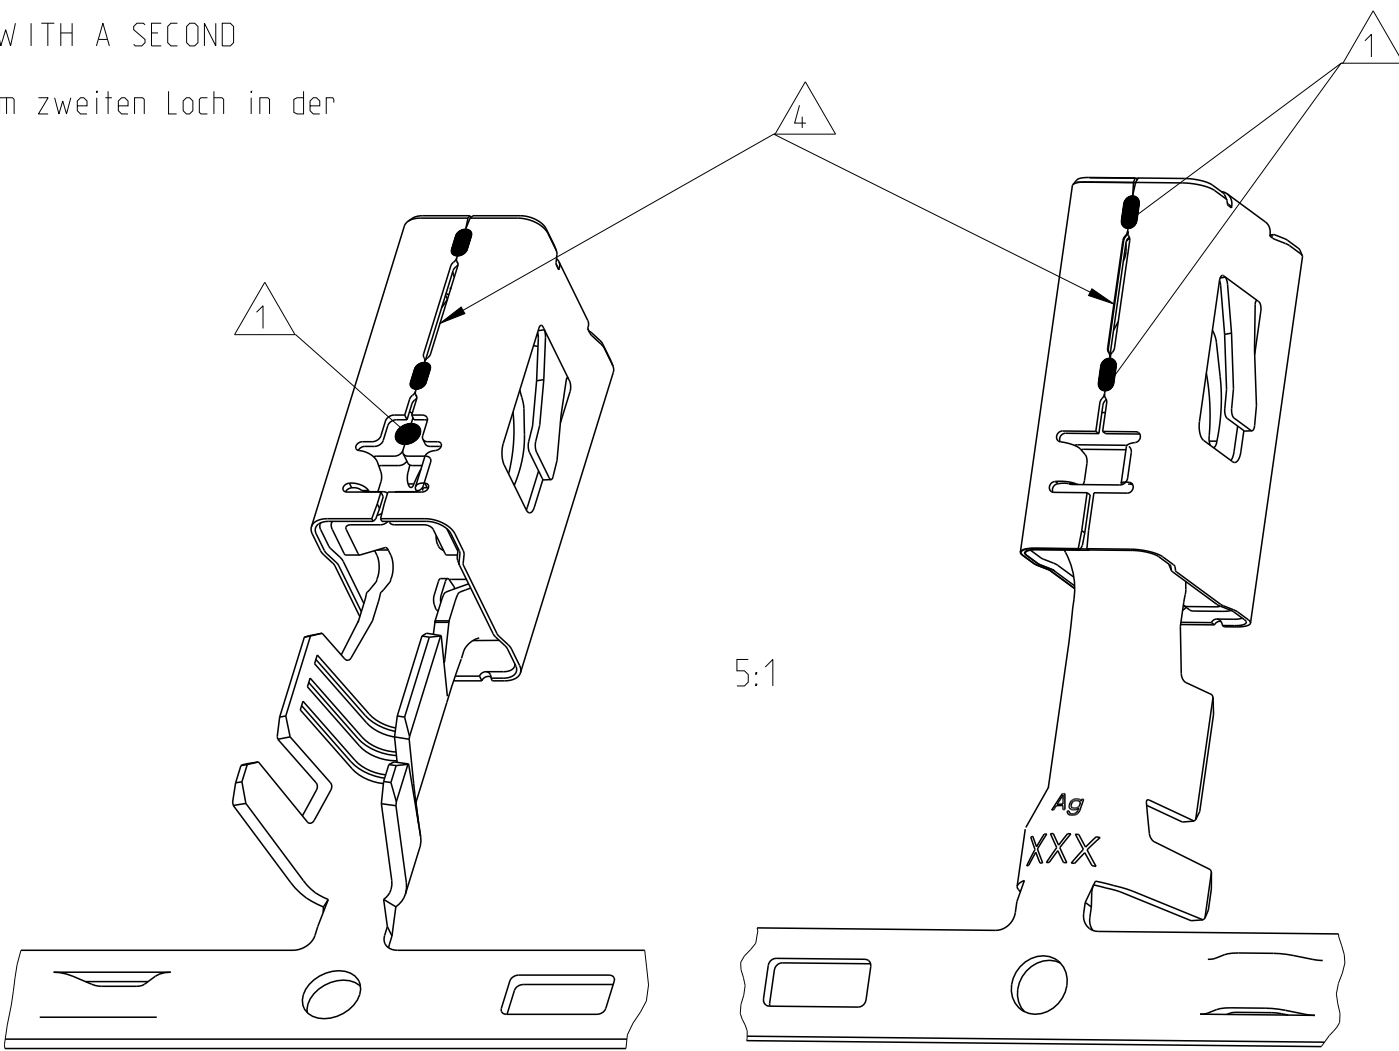

A16												
1-2177995-3		A	>4.0-6.0	4.0-4.3	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	4.5	6.0	7.8	19.95	E = 5.3 G = 5.6 D _{Dr} = 2.9	H = 6.7 K = 7.0 D _{Iso} = 3.9
1-2333552-3		A										
1-2208461-3		A	>2.5-4.0	3.3-4.5	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	4.0	5.2	6.8	19.05	E = 4.6 G = 4.8 D _{Dr} = 2.4	H = 6.4 K = 6.7 D _{Iso} = 4.0
1-2333551-3		A										
1-2208460-3		A	>1.0-2.5	2.2-3.0	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	3.5	4.7	6.3	19.05	E = 3.8 G = 4.0 D _{Dr} = 1.7	H = 4.7 K = 4.9 D _{Iso} = 2.6
1-2333550-3		A										
1-2208459-3		A	0.5-1.0	1.4-2.1	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	3.0	4.2	5.8	19.05	E = 2.8 G = 3.0 D _{Dr} = 1.1	H = 3.8 K = 4.1 D _{Iso} = 1.8
-	-	-				-						
ORDER NO. STRIP Bestell-Nr. Bandware	Rev.	WIRE RANGE Drahtgroessen Bereich (mm 2)	INSULATION- Ø Isolations- Ø (mm)	MATERIAL Werkstoff	SURFACE IN CONTACT AREA Oberflaeche im Kontaktbereich	A	B	C	F	WIRE CRIMP Drahtcrimp	INSULATION CRIMP Isolations Crimp	CRIMP DIMENSION Crimpabmessungen (mm)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J. Kirschbaum 12DEC2013	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK A. Mairoser 13DEC2013	NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD E. Goepfel 13DEC2013	AMP MCP6.3/4.8K FLATCONTACT AMP MCP6.3/4.8K Flachkontakt PRODUCT GROUP DRAWING	
MATERIAL -		PRODUCT SPEC 108-94427	SIZE A1	
FINISH -		APPLICATION SPEC 116-18388	CAGE CODE 00779	
WEIGHT -		RESTRICTED TO -	DRAWING NO. C=1241438	
Customer Drawing		SCALE 10:1	SHEET 2	OF 2