

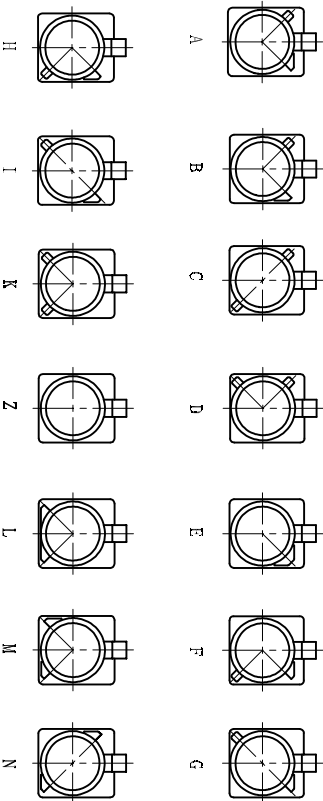




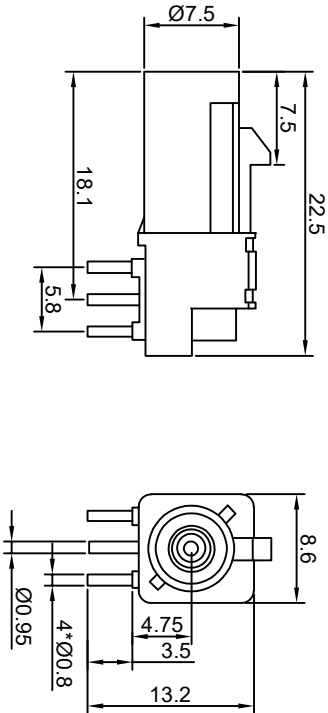


Port Type



Package:
Blister Box:100 pcs/box
Carton: Yellow Corrugated Carton

包裝:
吸塑盒:100pcs/盒
外箱:黃色瓦楞紙箱



编号	描述	材质	规格	件数	备注
----	----	----	----	----	----

1	Body前壳	Brass黄铜	Nickel plated镀镍	1	
2	Body后壳	Brass黄铜	Gold plated镀金	1	
3	Pin contact 中心针	Phosphor brass磷铜	Gold plated镀金	1	
4	Insulator绝缘体	PTFE聚四氟乙烯		1	
5	Insulator绝缘体	PTFE聚四氟乙烯		1	
6	Insulator绝缘体	LOP		1	
7	Plastic shell 外壳	PA66-50WGF		1	

备注:

- 标准阻抗: 50Ω
- 频率范围: DC~3G
- 电压驻波比: 1.3 MAX
- 电压额定值: 500 VRMS (海平面最大值)
- 电介质耐压: 1500 VRMS (海平面最小值)
- 绝缘电阻: 500 MEGOHMS
- 工作温度: -55° C~+155° C
- 相对湿度: ≤95% (温度40° C±2° C)
- 图册产品均符合ROHS标准



东莞市众驰电子科技有限公司
Dongguan Zhongchi Electronic Technology Co., Ltd

Tel:0769-81238620
Fax:0769-81238620

PART NAME: FAKRA SMB-50JWE-10

PART NO.: ZC15.225KWE-C

DATE: 2023-02-07

APPROVED BY

CHECKED BY

DESIGNED BY

HWC



Tolerance

UNITS: mm
SCALE: 1/1
X.X ±0.50
X.XX±0.15
X° ±3°