
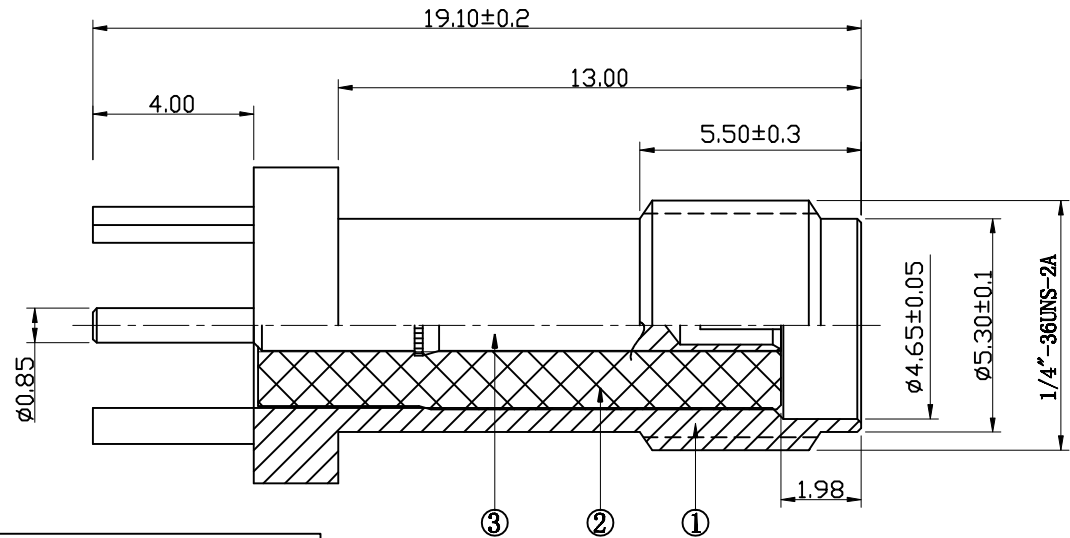


图面产品均符合ROHS标准 “*”为重点尺寸

序号	日期	ECN	变更内容	变更者
1				

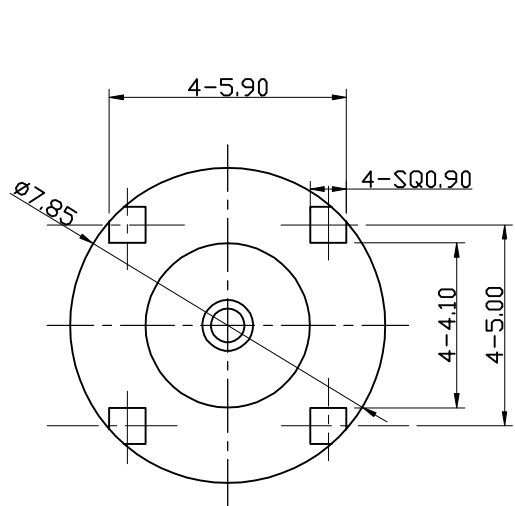


1. Electrical Characteristics

- 1.1 Impedance: 50 Ohm
- 1.2 Working Frequency: DC - 6 GHz
- 1.3 S.W.R. : ≤ 1.5
- 1.4 Working Voltage: 335V / max
- 1.5 Insulation Resistance: 1000 Mohm
- 1.6 Contact Resistance: Center Contact: 5 mohm
- 1.7 Outer Contact: ≤ 2.5 mohm

2. Environmental

- 2.1 Working Temperature Range: $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
- 2.2 Salt spray test: 48H
- 2.3 Plated $1\sim 3\mu\text{Au}$, $80\sim 120\mu\text{Ni}$

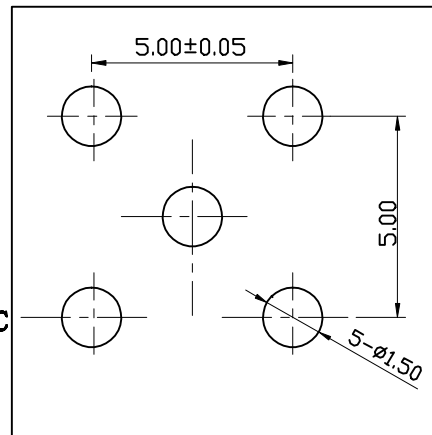

PCB板示意图

BOM表

序号	名称	料号	物料描述	单位	数量
3	中芯针	2E02-0034G	φ1.45*17.10*φ0.85 C3604 镀3U"金	PCS	1
2	绝缘体	2D01-0129	φ4.17*12.80*φ1.32 白色铁弗龙	PCS	1
1	四脚主体	2A01-0042G	φ7.85*19.10*φ4.10 C3604 镀1-3U"金	PCS	1

公差	± 0.20 ± 0.15 ± 0.10 ANGULAR $\pm 5^{\circ}$
视图	
单位	mm 比例 1:1

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司 DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.			
品名规格: SMA Female S/T FOR PCB			
设计	S. He	料号	2LC15SF019
审核		日期	2020-04-14
核准		版本	A/0 页码 1/1