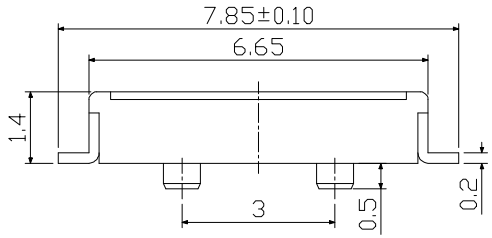

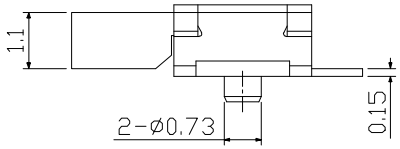

	H
**	1.5 (常用款)
	2.0
	2.5

电路简图

SCHEMATIC



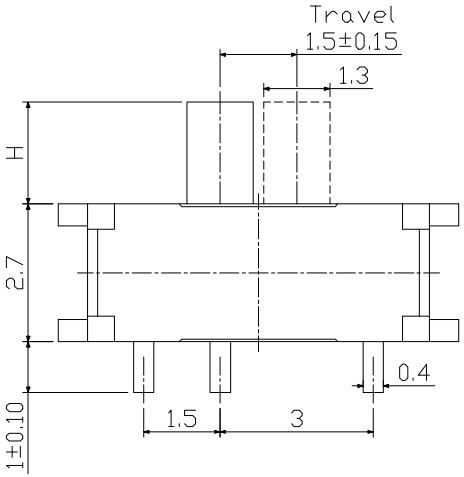

印制线路板

Recommended P.C.B layout

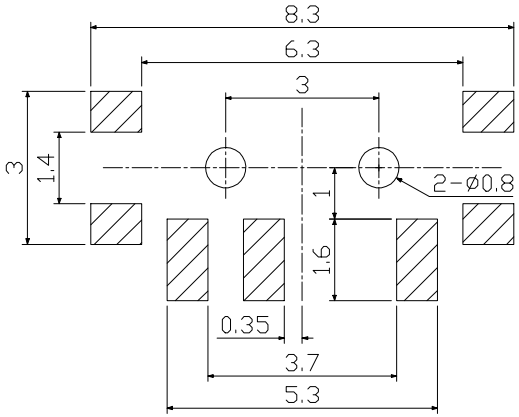

1、工作电压 Working Voltage：12V DC；
2、工作电流 Working Current：0.1A；
3、接触电阻 Contact Resistance：≤100mΩ；
4、绝缘电阻 Insnlation Resistance：≥100MΩ；
5、动作力 Press Force：160±20gf；
6、寿命 Life：>10,000次。

NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	COLOR	REMARK
5	盖 板	黄铜	------	表面镀银
4	推 柄	PA46	黑 色	------
3	簧 片	铍铜	------	表面镀银
2	基 座	PA46	黑 色	------
1	端 子	H62Y	------	表面镀银

深圳市连欣科技有限公司

工程變更通知單 ECN(DCN) NO.	版 次 REV.	日 期 DATE	說 明 DESCRIPTION	改 變 CHANGE	审 核 APPRO.

一般公差			
X.	±2°	.X	±0.5
.XX	±1°	.XX	±0.3
.XX	±0.5°	.XX	±0.1
角度		尺寸	

DRAW	繪圖員		
DESIGN	設 計		
CHECH	审 核		
APPRO.	批 准		

名稱 TITLE	MK12C01 七脚拨动贴片
型號 TYPE NO.	XDMK-12C01-25
圖號 DRAWING NO.	MK12C01

SCALE	1:1	UNIT	mm	视 角		版 本	A