

CLASS NO.	TITLE	回転形エンコーダ 規格書 ROTATIONAL ENCODER SPECIFICATION	EC11G1560421 (SW01)
-----------	-------	--	------------------------

1. 一般事項 General

1-1 適用範囲 Scope

この仕様書は主として電子機器に用いる微小電流回路用11形薄形ロータリーエンコーダに適用する。

This specification applies to 11mm size low-profile rotary encoder (incremental type) for microscopic current circuits, used in electronic equipment.

1-2 標準状態 Standard atmospheric conditions

測定は特に指定のない限り、次の状態で行なう。

Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions for making measurements and tests is as follows:

温度 Ambient temperature : 15°C to 35°C

相対湿度 Relative humidity : 25% to 85%

気圧 Air pressure : 86kPa to 106kPa

但し、疑義を生じた場合は、次の基準状態で行なう。

If there is any doubt about the results, measurements shall be made within the following limits:

温度 Ambient temperature : 20 ± 1°C

相対湿度 Relative humidity : 63% to 67%

気圧 Air pressure : 86kPa to 106kPa

1-3 使用温度範囲

Operating temperature range : -40°C to +85°C

1-4 保存温度範囲

Storage temperature range : -40°C to +85°C

2. 構造 Construction

2-1 尺寸 Dimensions

添付組立図による。

Refer to attached drawing.

3. 定格 Rating



3-1 定格容量 Rating : D.C. 5V 10mA (1mA MIN)

4. 電気的性能 Electrical characteristics

項目 Item	条件 Conditions	規格 Specifications													
4-1 出力信号 Output signal format	<p><Fig 1></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>軸回転方向 Shaft rotational direction</th> <th>信号 Signal</th> <th>出力波形 Output</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">時計方向 C. W.</td> <td>A (A-C端子間) A(Terminal A-C)</td> <td>OFF [] ON [] OFF [] ON [] OFF [] ON []</td> </tr> <tr> <td>B (B-C端子間) B(Terminal B-C)</td> <td>OFF [] ON [] OFF [] ON [] OFF [] ON []</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">反時計方向 C. C. W.</td> <td>A (A-C端子間) A(Terminal A-C)</td> <td>OFF [] ON [] OFF [] ON [] OFF [] ON []</td> </tr> <tr> <td>B (B-C端子間) B(Terminal B-C)</td> <td>OFF [] ON [] OFF [] ON [] OFF [] ON []</td> </tr> </tbody> </table>	軸回転方向 Shaft rotational direction	信号 Signal	出力波形 Output	時計方向 C. W.	A (A-C端子間) A(Terminal A-C)	OFF [] ON [] OFF [] ON [] OFF [] ON []	B (B-C端子間) B(Terminal B-C)	OFF [] ON [] OFF [] ON [] OFF [] ON []	反時計方向 C. C. W.	A (A-C端子間) A(Terminal A-C)	OFF [] ON [] OFF [] ON [] OFF [] ON []	B (B-C端子間) B(Terminal B-C)	OFF [] ON [] OFF [] ON [] OFF [] ON []	<p>A, B 2信号の位相差出力とし、詳細は <fig. 1> の通りとする。 (破線はクリックの位置を示す。) 2 Phase-different signals (SignalA, signalB) Details shown in <fig. 1>. (The broken line shows detent position.)</p>
軸回転方向 Shaft rotational direction	信号 Signal	出力波形 Output													
時計方向 C. W.	A (A-C端子間) A(Terminal A-C)	OFF [] ON [] OFF [] ON [] OFF [] ON []													
	B (B-C端子間) B(Terminal B-C)	OFF [] ON [] OFF [] ON [] OFF [] ON []													
反時計方向 C. C. W.	A (A-C端子間) A(Terminal A-C)	OFF [] ON [] OFF [] ON [] OFF [] ON []													
	B (B-C端子間) B(Terminal B-C)	OFF [] ON [] OFF [] ON [] OFF [] ON []													

ALPS ELECTRIC CO., LTD.

APPD. C2技(G) '13-02-12 溝 測	CHKD. C2技 '13-02-12 小 原	DSGD. C2技 '13-02-12 清 水	TITLE 回転形エンコーダ ROTATIONAL ENCODER
DOCUMENT NO. 5LA211-G64 (1/4)			

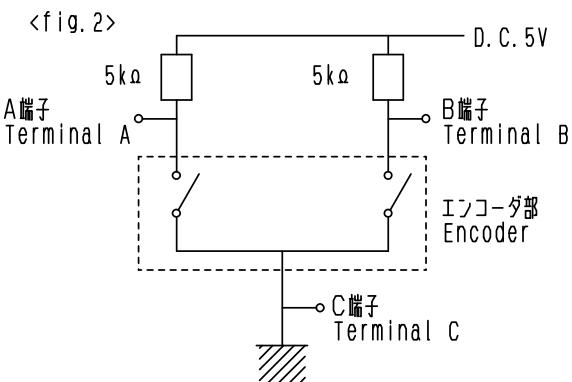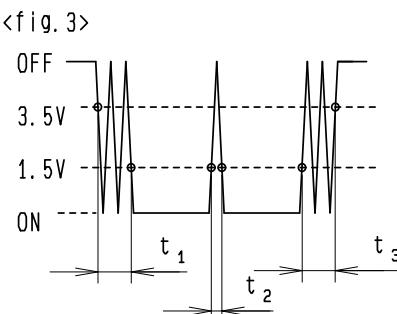
CLASS NO.	TITLE	規格書 ROTATIONAL ENCODER SPECIFICATION		(SW01)
項目 Item	条件 Conditions	規格 Specifications		
4-2 分解能 Resolution	1回転にて出力されるパルス数 Number of pulses in 360° rotation.	各相15パルス/360° 15 pulses/360° for each phase (2クリック 1パルス) (2click 1pulse)		
4-3 スイッチング特性 Switching characteristics	下記測定回路<fig. 2>を用い、回転軸を $360^\circ \cdot s^{-1}$ の速さで回転し測定する。 Measurement shall be made under the condition as follows. 1) Shaft rotational speed : $360^\circ \cdot s^{-1}$ 2) Test circuit : <fig. 2> <fig. 2>  <fig. 3> 	(注記) コードOFF状態：出力電圧が3.5V以上の状態を言う。 コードON状態：出力電圧が1.5V以下の状態を言う。 (note) Code-OFF area : The area which the voltage is 3.5V or more. code-ON area : The area which the voltage is 1.5V or less.		
1) チャタリング Chattering	コードのOFF→ON及びON→OFFの際の、出力1.5V~3.5Vの通過時間にて規定する。 Specified by the signal's passage time from 3.5V to 1.5V or from 1.5V to 3.5V of each switching position (code OFF→ON or ON→OFF).	$t_1, t_3 \leq 3ms$		
2) 滑動ノイズ (バウンス) Sliding noise (Bounce)	コードONの部分の1.5V以上の電圧変動時間とし、チャタリング t_1, t_3 両者との間に1ms以上の1.5V以下のON部分を有するものとする。また、滑動ノイズ間に1.5V以下の範囲が1msある場合は、別の滑動ノイズと判断する。 Specified by the time of voltage change exceed 1.5V in code-ON area. When the bounce has code-ON time less than 1ms between chATTERINGS (t_1 or t_3), the voltage change shall be regarded as a part of chATTERING. When the code-ON time between 2 bounces is less than 1ms, they are regarded as 1 linked bounce.	$t_2 \leq 2ms$		
3) 滑動ノイズ Sliding noise	コードOFFの部分の電圧変動 The voltage change in code-OFF area.	3.5V以上 3.5V MIN		

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.			
		APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE		回転形エンコーダ ROTATIONAL ENCODER	
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD			DOCUMENT NO.	
		C2技(G) '13-02-12 溝 測	C2技 '13-02-12 小 原	C2技 '13-02-12 清 水			5 L A 2 1 1 - G 6 4	(2/4)

CLASS No.		TITLE 回転形エンコーダ 規格書 ROTATIONALENCODER SPECIFICATION	(SW01)
項目 Item	条件 Conditions	規格 Specifications	
4-4 位相差 Phase-difference	<p>360°・s⁻¹の定速にて操作軸を回転する。 Measurement shall be made under the condition which the shaft is rotated in 360°·s⁻¹ (constant speed).</p> <p><fig. 4></p> <p>注意事項：摺動接点ですので手動操作時の出力波形はご使用されるツマミ径、軸の回転速度によって変化致します。回路設計時は実装にて確認願います。 Note: Above specification (4-4) is changeable. When operate by manual. Please check performance using actual circuit and knob.</p>	<p><fig. 4>において ΔT≥6ms In<fig. 4></p>	
4-5 絶縁抵抗 Insulation resistance	端子-軸受間にD. C. 250V印加する。 Measurement shall be made under the condition which a voltage of 250V D.C. is applied between individual terminals and bushing.	端子-軸受間に100MΩ以上 Between individual terminals and bushing: 100MΩ MIN.	
4-6 耐電圧 Dielectric strength	端子-軸受間にA. C. 300V 1分間又は、A. C. 360V 2秒間印加する。 (リーク電流1mA) A voltage of 300V A.C. shall be applied for 1min or a voltage of 360V A.C. shall be applied for 2s between individual terminals and bushing. (Leak current:1mA)	損傷・アーク・絶縁破壊がないこと。 Without damage to parts, arcing or breakdown.	

5. 機械的性能 Mechanical characteristics

	項目 Item	条件 Conditions	規格 Specifications
5-1	全回転角度 Total rotational angle		360°(エンドレス) 360°(Endless)
5-2	クリックトルク Detent torque		12±2.5mN·m (ただし、出荷時のみとし、 最大値での管理とする。)
5-3	クリック点数及び位置 Number and position of detents.		30点クリック 30 detents (ステップ角度 12°±3°) (Step angle:12°±3°)
5-4	端子強度 Terminal strength	端子先端の任意の一方向に5Nの力を1分間加える。 A static load of 5N be applied to the tip of terminals for 1min in any direction.	端子の破損、著しいカタガなないこと。 但し、端子の曲がりは可とする。 Without damage or excessive looseness of terminals. Terminal bend is permitted.

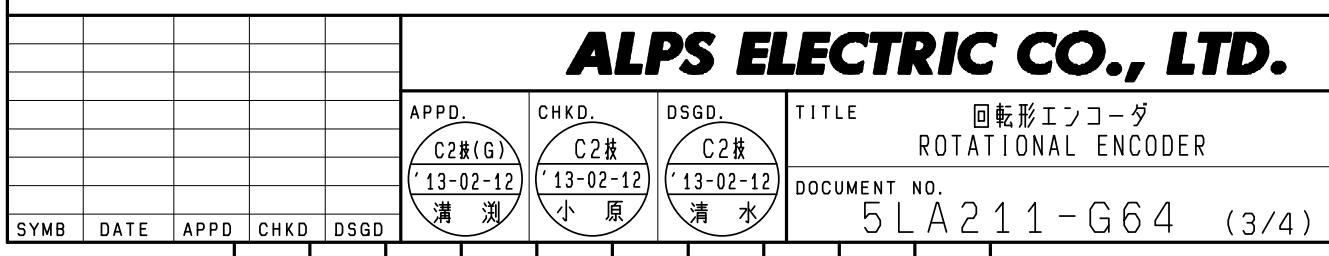

CLASS NO.	TITLE	回転形エンコーダ・規格書 ROTATIONAL ENCODER SPECIFICATION	(SW01)
-----------	-------	--	--------

項目 Item	条件 Conditions	規格 Specifications
5-4 軸の押し引き強度 Push-pull strength of shaft	軸の押し及び引張り方向に100Nの力を10秒間加える。 (セット実装状態) Push and pull static load of 100N shall be applied to the shaft in the axial direction for 10s. (After installing)	△ 軸の破損、著しいガタのないこと。 感触に異常がないこと。 5-6項の規格を満足すること。 Without damage or excessive play in shaft. No excessive abnormality in rotational feeling. specifications in clause 5-6 shall be satisfied.
5-5 軸ガタ Shaft wobble	軸先端から2mmの位置に1Nの力を加える。 Force of 1N to be applied at the point 2mm from the tip of the shaft.	0.1 mmpp-p 以下 less
5-6 軸のスラスト方向ガタ Shaft play in axial direction		△ 0.05 mm 以下 less.
5-7 軸の回転方向ガタ Rotation play at the click position	角度板にて測定する。 Measure with jig for rotational angle.	3°以内 3 MAX.
5-8 取付け上の注意 Notice for mounting	右図の様にスイッチ本体を抑えてご使用下さい。セット側でスイッチ本体の引き及び回転方向の力"イト"が無い場合は、はんだ付けだけの固定となり、はんだ付け信頼性及びスイッチ本体強度が不安定となる可能性があります。 Hold the bushing use front panel or light pipe. Because this switch not has thread. If don't hold the bushing, the switch maybe become intermittent rough mounting after soldering by knob stopper force.	

6. 耐久性能 Endurance characteristics.

項目 Item	条件 Conditions	規格 Specifications
6-1 しゅう動寿命性能 Rotational life	無負荷で軸を毎時500サイクルの速さで、15,000サイクル断続動作を行う。 但し、試験途中5,000で中間測定を行う。(1サイクルは、360°往復) The shaft of encoder shall be rotated to 15,000 cycles at a speed of 500 cycles per hour without electrical load, after which measurements shall be made. However, an interim measurement shall be made immediately after 5,000 cycles. (1 cycle: rotate 360° CCW rotate 360° CW)	クリックトルクは初期規格値に対し +10% その他、初期規格を満足すること。 Detent torque: Relative to the previously specified value. +10% Except above items, specifications in clause 4-1~4-6 and 5-1, 5-3 shall be satisfied.


				ALPS ELECTRIC CO., LTD.			
APPD.	CHKD.	DSGD.		TITLE	回転形エンコーダ ROTATIONAL ENCODER		
C2技(G) '13-02-12 満 測	C2技 '13-02-12 小 原	C2技 '13-02-12 清 水		DOCUMENT NO.	5 L A 2 1 1 - G 6 4 (4/4)		
SYMB DATE APPD CHKD DSGD							

CLASS NO.

TITLE

- 1) インコーダーの回路処理は、下図の読み取り方法を推奨します。
For pulse count, recommendation is below.

出力変化順序 → Order of output signal			回転方向判定
A - C	1 0 0		CW 方向 CW Direction
B - C	1 1 0		CW Direction
A - C	0 1 1		CW 方向 CW Direction
B - C	0 0 1		CW Direction
A - C	1 1 0		CCW 方向 CCW Direction
B - C	1 0 0		CCW Direction
A - C	0 0 1		CCW 方向 CCW Direction
B - C	0 1 1		CCW Direction
A - C	1 0 1		無効 Not applicable
B - C	1 1 1		Not applicable
A - C	1 1 1		無効 Not applicable
B - C	1 0 1		無効 Not applicable
A - C	0 1 0		無効 Not applicable
B - C	0 0 0		無効 Not applicable
A - C	0 0 0		無効 Not applicable
B - C	0 1 0		無効 Not applicable

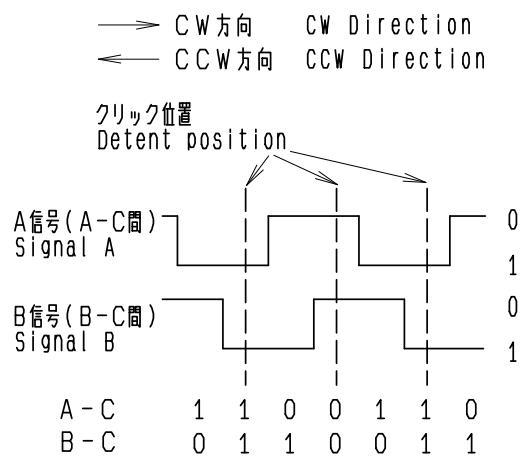

クリック位置より、A信号が先に変化後、B信号が変化した時にCW方向と判定。
クリック位置より、B信号が先に変化後、A信号が変化した時にCCW方向と判定。
どちらかの信号が変化しない時は、無効とする。

From detent position, phase A changes first then phase B change follows,
it means CW direction.
If either phase has no change it is not valid.

SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD
2C/1P				

ALPS ELECTRIC CO., LTD.

APPD. M-ENG2 S.MIZOBUCHI	CHKD. M-ENG2 K.HIROSE	DSGD. M-ENG2 H.MIURA	TITLE
2012-01-30	2012-01-30	2012-01-30	

DOCUMENT NO.

4 L E - 3 0 (1/1)

CLASS NO.

TITLE

1. はんだ耐熱 Resistance to soldering heat

下記の“はんだ付け条件”にて絶縁体の変形、破損のないこと。感触に異常のないこと。
At the specified by the soldering conditions below.

There shall be no deformation or cracks, in molded part.
No excessive abnormality in rotational feeling.

はんだ付け条件 Soldering conditions

手はんだの場合 Manual soldering

温度350°C以下、時間3秒以内
Bit temperature of soldering iron : 350°C or less.
Application time of soldering iron : within 3s.



ティップはんだの場合 Dip soldering

使用基板 : t1.6両面銅張積層板
Printed wiring board: Both-sided copper clad laminate board with thickness of 1.6mm.

フラックス : 比重0.82以上のフラックスを用い発泡式フラクサーにて発泡面高さは、基板厚の3分の2。
Flux:

- Specific gravity: 0.82 or more.
- Flux shall be applied to the board using a bubble foaming type fluxer.
- The board shall be soaked in the flux bubble only to the 2/3 of its thickness.

プリヒート : 基板表面温度100°C以下、時間2分以内
Preheating:

- Surface temperature of board: 100°C or less.
- Preheating time: within 2 min.

はんだ : 温度260±5°C、時間5±1秒
Soldering:

- Solder temperature: 260±5°C.
- Immersion time: Within 5±1s.

以上の工程を1回または2回通過する。

Apply the above soldering process for 1 or 2 times.



ALPS ELECTRIC CO., LTD.

APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE
1-設2	1-設2	1-設2	
K. KAWASAKI	S. MIZOBUCHI	H. MIURA	DOCUMENT NO.

△ 2	2004-02-23	S. M	H. H	H. I				
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD				

L-E 1 (1/1)




O R

注記 軸受材質：亜鉛タ”イキャスト
軸材質：アルミニウム、ABS


NOTES BUSHING MATERIAL: ZINC ALLOY DIE CASTING
SHAFT MATERIAL: ALUMINUM, ABS

(SW01) ENCODER



商標の位置は任意とする。
THE POSITION OF
TRADE MARK IS
OPTIONAL.

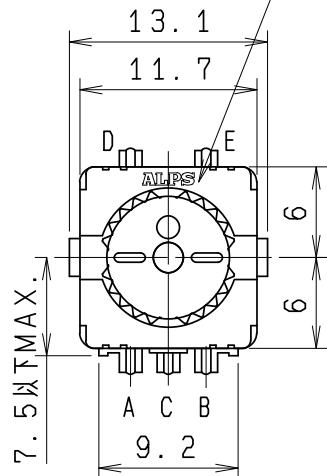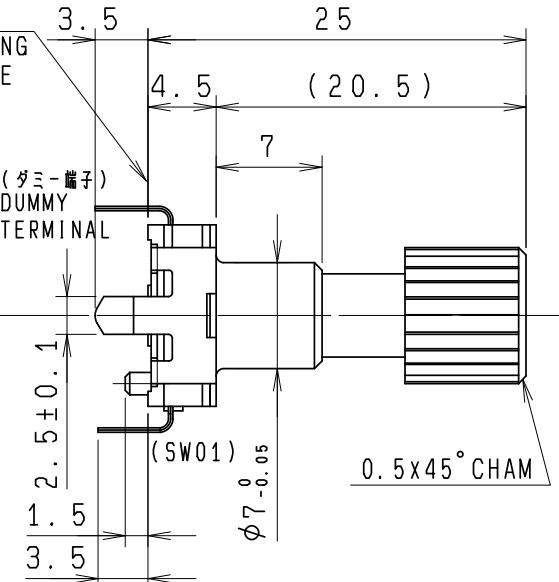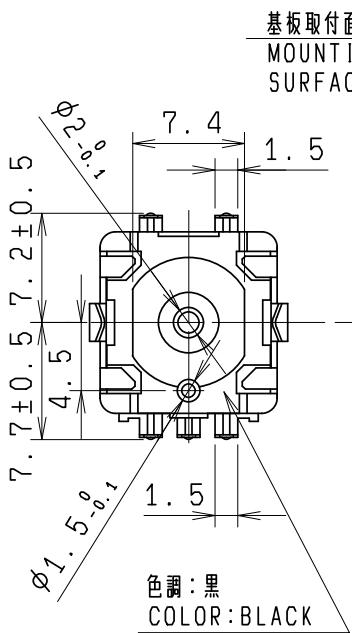

取付穴寸法図 許容差±0. 1
(部品挿入側)
P. W. B. MOUNTING DETAIL
TOLERANCE ± 0. 1
VIEWED FROM MOUNTING SIDE
φ2. 05 ± 0. 1 HOLE

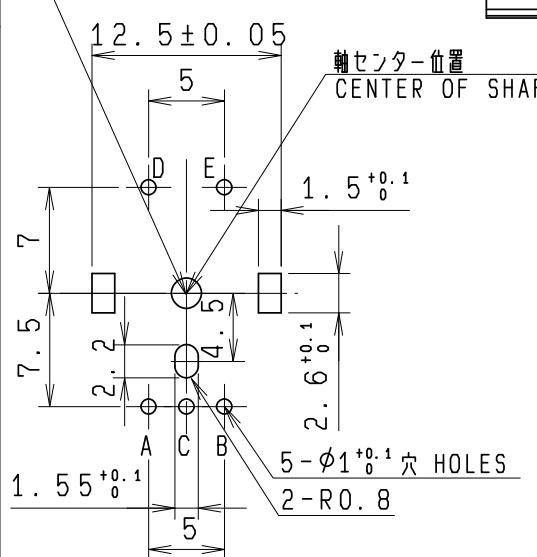


基板板厚 t = 1. 6mm
P. C. B. THICKNESS t = 1. 6mm

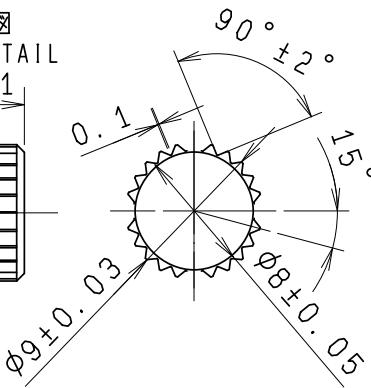


(SW01) 出力信号
ENCODER OUTPUT SIGNAL

時計方向回転
CW ROTATION

A-C端子間
TERMINAL A-C
B-C端子間
TERMINAL B-C



基板挿入部端子形状詳細 (3:1)
TERMINAL DETAIL

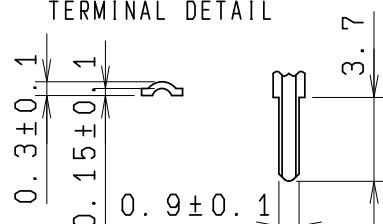

指定なき部分の許容差 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC	
L ≤ 10	± 0. 3
10 < L < 100	± 0. 5
100 ≤ L	± 0. 8
角度 ANGULAR DIMENSION	± 5°

PART NO.	NAME	MATERIAL NAME / CODE	FINISH

ALPS ELECTRIC CO., LTD.

DSGD.
Y. SHIMIZU 2013-02-12

SCALE
2 : 1

NO.

CHKD.
H. OHARA 2013-02-12

TITLE
11形1軸エンコーダ組立図

APPD.
S. MIZOBUCHI 2013-02-12

UNIT
mm

DOCUMENT NO.

LA2110G21