

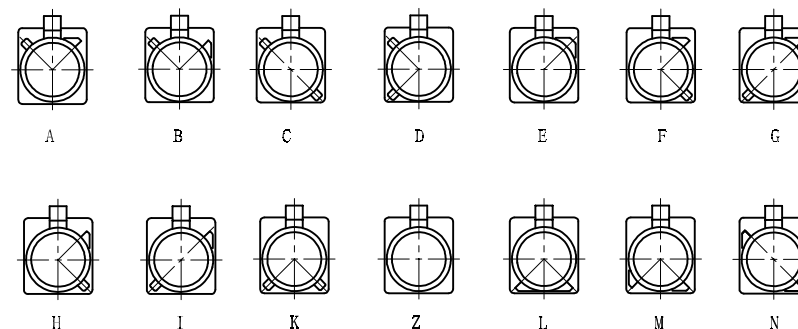


RoHS
Compatible

REV.	DESCRIPTION	DATE
Δ	首次发行	2023-02-07



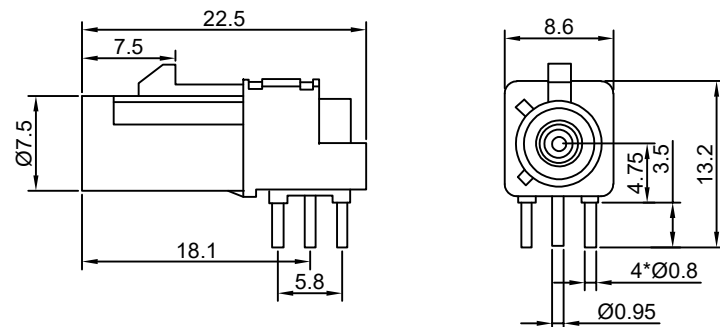


Port Type



Package:
Blister Box:100 pcs/box
Carton: Yellow Corrugated Carton

包装:
吸塑盒:100pcs/盒
外箱:黄色瓦楞纸箱



备注:

编号	描述	材质	规格	件数	备注
1	Body前壳	Brass黄铜	Nickel plated镀镍	1	
2	Body后壳	Brass黄铜	Gold plated镀金	1	
3	Pin contact 中心针	Phosphor bronze磷铜	Gold plated镀金	1	
4	Insulator绝缘体	PTFE聚四氟乙烯		1	
5	Insulator绝缘体	PTFE聚四氟乙烯		1	
6	Insulator绝缘体	LCP		1	
7	Plastic shell 外壳	PA66+30%GF		1	

- (1) 标准阻抗: 50Ω
- (2) 频率范围: DC~3G
- (3) 电压驻波比: 1.3 MAX
- (4) 电压额定值: 500 VRMS (海平面最大值)
- (5) 电介质耐压: 1500 VRMS (海平面最小值)
- (6) 绝缘电阻: 500 MEGOHMS
- (7) 工作温度: -55° C~+155° C
- (8) 相对湿度: ≤95% (温度40° C±2° C)
- (9) 图面产品均符合ROHS标准



东莞市众驰电子科技有限公司

Dongguan Zhongchi Electronic Technology Co.,Ltd

Tel 0769-81238620

Fax:0769-81238620

PART NAME: FAKRA SMB-50JWE-10

PART NO.: ZC15.225KWE-D

DATE: 2023-02-07

APPROVED BY	CHECKED BY	DESIGNED BY		Tolerance
		HWC	UNITS: mm	X.X ±0.50
			SCALE: 1/1	X.XX±0.15
			REVISION: A	X° ±3°